


## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

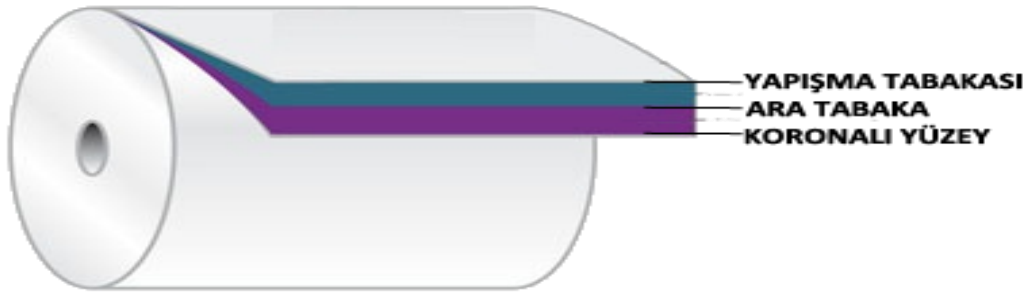

## **ZERTİFİZİYERUNGEN**

Unsere Polyethylenfolien erfüllen die Anforderungen der türkischen Food Codex Verordnungen, die die Lebensmittelsicherheit betreffen.

Alle Filme werden nach ISO 9001 und BCR/Iop IV Standards hergestellt.

## **PRODUKTEİGENSCHAFT**

TIEFGEFRORENE PRODUKTE

## **PRODUKTSİCHERHEİT**

Für mehr Informationen; Bitte schauen Sie sich das Sicherheitsdatenblatt an.

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	EINHEIT			
DICKE	ASTM D 374	μ	-	50	
AUSBEUTE	ASTM D 4321	gr/m <sup>2</sup>	-	46,00	
DICHTE	ASTM D 1505	g/cm <sup>3</sup>	-	0.923	
ZERREISSFESTIGKEIT	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup>	MD	23	
			TD	18	
LÄNGE BEI VERSTOPFUNG	ASTM D 882	%	MD	328	
			TD	686	
ELASTISCHER MODUL	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup>	MD	281	
			TD	354	
REIBUNGSKOEFFIZIENT	ASTM D 1894	-	Film/Film	TT	< 0.30
				TN	< 0.30
				NN	< 0.30
			Film/Metal	TM	< 0.30
				NM	< 0.30
OBERFLÄCHENSPANNUNG	KYS.TL.00126 ASTM D 2578	Dyne/cm	outside	F	-
			inside	B	MIN. 38
WÄRMEKLEBERKRAFT (130°C,150N/mm <sup>2</sup> ,1sn)	KYS.TL.00132 ASTM F 88	N/15 mm	TT		22
			TN		21
			NN		20

**ERLÄUTERUNG:**

Die Informationen in dieser Tabelle sind die Ergebnisse, die mit unseren eigenen Geräten und Testmethoden unter unseren Laborbedingungen erzielt wurden und sollten nicht als Produktspezifikation betrachtet werden.

Da die tatsächlichen Nutzungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, wird empfohlen, dass unsere Kunden ihre Tests zu ihren eigenen Bedingungen und Geräten durchführen.